

GÖKÇE Brülör

Doğalgaz Brülörleri

Tam otomatik, basınçlı,
iki kademeli brülör

TG 10

Kapasite: 50 - 115 kW



TG 10

KONSTRÜKSİYON

Modern form ve bakım onarım kolaylığı.

ALÜMİNYUM GÖVDE

Aerodinamik yapı ve sessiz çalışma.

YANMA BAŞLIĞI

Optimum hava -yakıt karışımı, verimli yanma.

PERVANE

Yüksek karşı basınçta dahi güçlü, emniyetli.

VENTİLLER

Kapasite kontrolü, güvenli yanma için.

AYAR VE ÇALIŞMA

Tüm fonksiyonlar ve kontroller otomatik.

Gökçe Doğalgaz Brülörleri ile, gelecek garanti altına alınmıştır. Tasarım ve imalat, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir.

Uzun ömürlü ve kullanışlıdır. Yakıt ve bakım masraflarınız daima minimum düzeyde tutulur.

55 yıllık birikim sonucu sahip olunan deneyimli ve yurt sathına yayılmış geniş servis teşkilatı, büyük güvencenizdir.

Brülörlerimiz, bugün 100 bin adede ulaşarak kendisini ispatlamıştır. Ekonomik çalışmaları, dayanıklılığı ve yüksek verimi ile daima tercih edilmektedir.

Gökçe Doğalgaz Brülörleri EN 676 esaslarına göre imal edilmiş ve denenmiştir.

TG 10 gaz brülörleri, 2 kademeli çalışma prensibi ile, bütün ısıtma projelerine ve standartlara uygun olarak, doğal gaz veya likit petrol gazı (LPG) ile çalışacak şekilde imal edilirler.


Titreşimsiz ve sessiz çalışırlar. Tam otomatik ve yüksek basınçlıdır. Hava ile gazın homojen olarak karışımı ve verimli yanması için gerekli ayar imkanlarına sahiptirler.

Alev kontrolleri iyonizasyon prensibi ile tam emniyetli olarak yapılır.

Kazan montajına hazır paket üniteleridir. Brülörün çalışması için gerekli bütün emniyet, kontrol ve ayar cihazları brülöre monte edilmiştir.

Fabrikamız, 1961 yılında Alman Dr B Thyssen, 1988 yılında Fransız Cuenod, lisans anlaşmaları ile başladığı Sıvı yakıt ve doğalgaz / LPG brülörleri imalatına başarı ile devam etmektedir. Ürünlerimizin satış ve pazarlamasına tek yetkili **Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş'**dir.


Kapasite Eğrileri

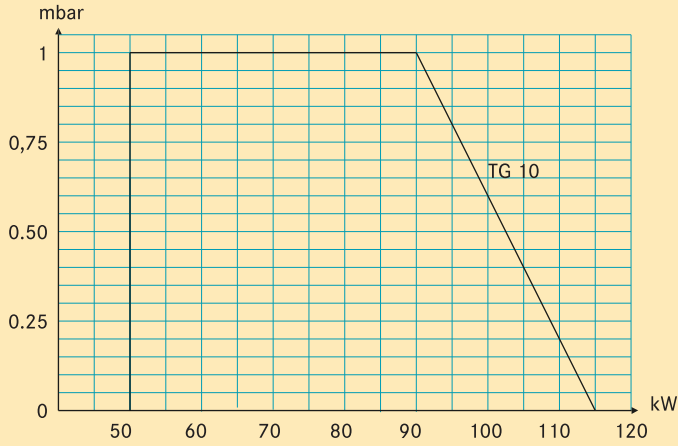

Kapasite Değerleri

Brülör Tipi : TG 10
Kapasite : 50 - 115 kW

Teknik Ölçüler

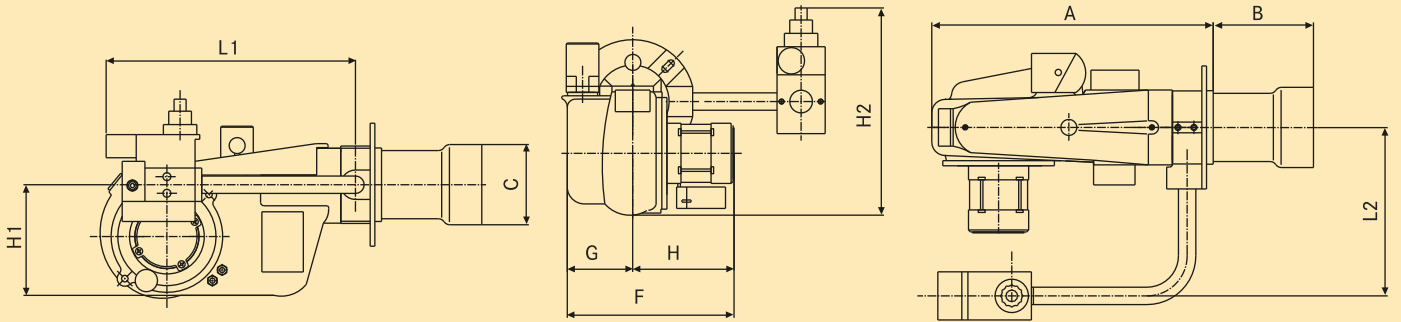

- Ölçüler mm'dir.
- Tüm ölçü ve elemanları değiştirme hakkımız mahfuzdur.


TİP	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B uzun	B kısa	L2	D	d	a
TG 10	420	380	180	320	106	80	160	240	230	150	260	160	120	M8

Teknik Özellikler

BRÜLÖR TİPİ	TG 10 İki Kademe
RÖLE	SIEMENS LME22
ALEV DEDEKTÖRÜ	İYONİZASYON ELEKTRODU
FAN MOTORU	250W, 220V, 2800 d/d
HAVA MANOSTATI	DUNGS LGW 3A2
TRANSFORMATÖR	COFI 1 x 15 kV
SERVOMOTOR	SIEMENS SQN 71.244
PERVANE	133 x 42 / 12,7
MULTİBLOK 20 Mbar	DUNGS MBZRDLE 405 B01
MULTİBLOK 300 Mbar	DUNGS MBZRDLE 405 B01

Net Ağırlık (kg)	18
Brüt Ağırlık (kg)	20
Kutu ölçüleri - kısa - (cm)	66 x 44 x 29
Kutu ölçüleri - uzun - (cm)	66 x 44 x 29

Kazan Bağlantı Flanşı

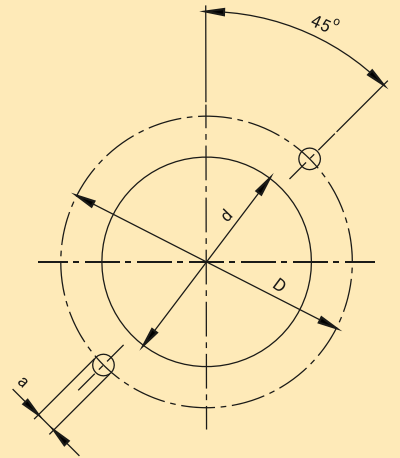

GÖKÇE|Brülör

Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş.
 Davutpaşa Caddesi, Serçekale Sokak
 No 11, 34020, Topkapı İstanbul
 T 90(212) 4819415 (pbx) F 90(212) 4829120

makt@gokce.com www.gokce.com